



HD 7/17 MXA Plus



1 Подпружиненная автоматическая катушка для шланга

- Максимальный комфорт при работе со шлангом высокого давления.
- Благодаря быстрой намотке и размотке возможно короткое время наладки.

2 Дополнительный стенд

- Увеличивает площадь стенда аппарата
- Увеличивает стабильность наклона при работе в вертикальном положении.

3 Высококачественное оборудование

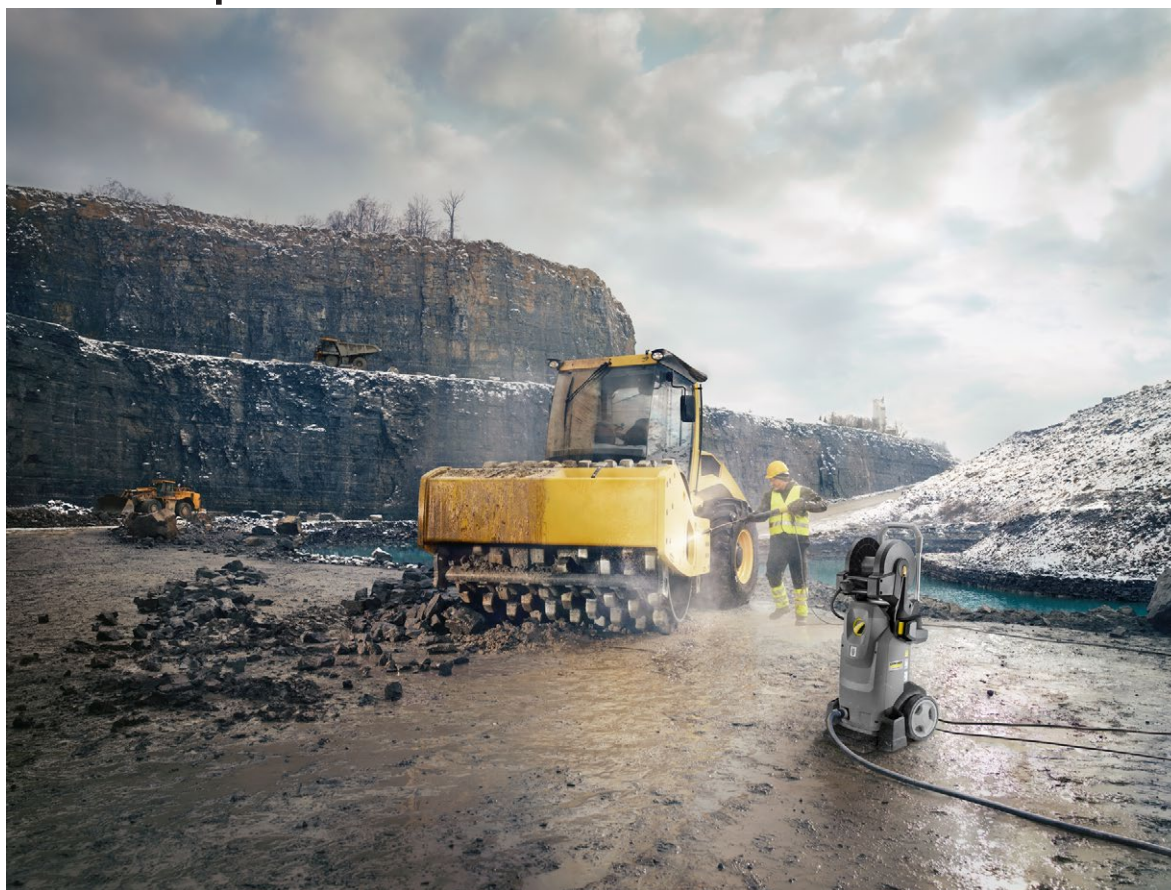
- Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания
- Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением.

4 Продуманное хранение принадлежностей

- Держатель для закрепления пенной насадки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



HD 7/17 MXA Plus

- Подпружиненная автоматическая катушка для шланга
- Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Автоматический сброс давления и повышенная энергоэффективность (до 20 %)

Технические характеристики

Артикул		1.151-936.0
Штрих-код (EAN)		4054278613932
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	700
Рабочее давление	бар / МПа	170 / 17
Макс. давление	бар / МПа	255 / 25,5
Макс. температура на входе	°C	60
Потребляемая мощность	кВ	4,2
Количество одновременно работающих пользователей		1
Мобильность		высокий
Необходимо получение инструктажа.		■
Вес (с принадлежностями)	кг	37,1
Габариты (Д x Ш x В)	мм	400 x 455 x 966

■ Включено в комплект поставки

Комплектация

Пистолет		EASY!Force
Шланг высокого давления	м	15 / сгибать
Струйная трубка	мм	840
Мощное сопло		■
Грязевая фреза		■
Встроенный барабан для шланга высокого давления		■
Система ANTI!Twist		■
Отключение давления		■
Servo Control		-

■ Включено в комплект поставки

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0

KÄRCHER


		Артикул	ID	Макс. рабочее давление	Длина	Цена	Описание	
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон								
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS	1	6.110-031.0	8	315 бар	10 м		Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock, с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающимся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	2	6.110-041.0	10	220 бар	10 м			▲
Шланг высокого давления, 2 × EASY!Lock, НД 6, 250 бар, 10 м	3	6.110-034.0	6	250 бар	10 м		Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина шланга 10 м, НД 6, подходит для давления 250 бар.	□
Шланг высокого давления, 2 × EASY!Lock, НД 6, 250 бар, 10 м, ANTI!Twist	4	6.110-035.0	6	250 бар	10 м			□
Стандартные								
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, нажимные ниппели с обеих сторон □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ DN 6, 15m	5	6.110-037.0	6	250 бар	15 м			□
	6	6.110-036.0	6	250 бар	15 м			□
	7	6.110-026.0	6	300 бар	15 м			□
Долговечный, с соединителями с обеих сторон								
	8	6.110-069.0	8	400 бар	1,5 м			□
Долговечный, для пищевой промышленности								
Шланговый провод TR гигиена DN8 40MPa 20	9	6.110-075.0	8	400 бар	20 м			□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0



Page 2
5.Object
page6152324112000_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152324112027_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.¹

6.Object
page6152324112048_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152312115001_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.
12.Object
page6152324775003_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt



		Артикул					Цена	Описание	
Пистолет									
Удлинный пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удлинный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	■
Комплект переоборудования 1	2	4.111-050.0							□
Комплект переоборудования 2	3	4.111-051.0							□
Комплект переоборудования 3	4	4.111-052.0							□
Быстрое подключение									
Быстродействующая муфта муфта трапецеида	5	2.115-000.0							□
Быстродействующая муфта штепсельный нипп	6	2.115-001.0							□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0

KÄRCHER



		Артикул	Макс. рабочее давление	Длина		Цена	Описание	
Поворотные струйные трубки								
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	1	4.112-006.0	300 бар	840 мм			Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	☒
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 мм				☐
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	3	4.112-027.0	300 бар	250 мм				☐
Струйная трубка, 400 мм, поворотная	4	4.112-024.0	300 бар	400 мм			Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм	☐
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	5	4.112-007.0	300 бар	600 мм			Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	☐
Струйная трубка в упаковке, только для замены	6	4.112-000.0	300 бар	1050 мм			Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	☐
Удлинение струйной трубки TR 1000 мм	7	4.112-048.0	300 бар	1000 мм				☐
Удобный распылитель								
Струйная трубка гибкая	8	4.112-035.0	210 бар	1050 мм			С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	☐
	9	4.112-057.0	300 бар					☐
Телескопическая струйная трубка								
Телескопическая струйная трубка	10	4.112-037.0	225 бар	5400 мм			С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	☐
Струйная трубка для очистки днищ								
Трубка для мойки шасси	11	4.112-032.0		700 мм			С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	☐
Дополнительная ручка								
	12	4.321-380.0						☐
Управление мощностью								
Сопло регулятора давления упакованный Po	13	4.112-047.0						☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0

KÄRCHER


1




2

		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла			Цена	Описание	
Грязевая фреза - без переключения									
Грязевая фреза	1	4.114-041.0	300 бар	40				Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки.	■
Грязевая фреза									
Грязевая фреза	2	4.114-020.0	180 бар	40					□
Трехпозиционное сопло									
Трехпозиционное сопло	3	4.117-032.0	300 бар	38				Тройная насадка 038 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства. Разъем M 18 x 1,5.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0



		Артикул	Размер сопла				Цена	Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло	1	2.113-006.0	38					Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади	■
Сопло высокого давления с углом распыления 0°									
Мощное сопло	2	2.113-001.0	40					Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	□
Мощное сопло с углом распыления 15°									
Мощное сопло	3	2.113-044.0	38						□
Мощное сопло с углом распыления 40°									
Мощное сопло	4	2.113-003.0	40					Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0



Page 2
5.Object
page6152645763017_
dd_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE615264765001_
std_02_272x272px.JPG
plaziert.
1
6.Object
page6152646415428_
std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152734114380_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.
8



		Артикул					Цена	Описание	
Резьбовой разъем для сопла									
Защитная деталь TR только для замены	1	4.112-011.0							☐
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	2	4.111-021.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления.Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	☐
Муфта									
Муфта	3	4.111-037.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	☐
Соединительный элемент									
	4	4.111-038.0							☐
Адаптер EASY!Lock									
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	5	4.111-029.0							☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	6	4.111-030.0							☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	7	4.111-031.0							☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	8	4.111-033.0							☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	9	4.111-034.0							☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	10	4.111-035.0							☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	11	4.111-036.0							☐
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	12	4.111-046.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0


KÄRCHER


		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла		Цена	Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6								
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	1	6.110-046.0	250 бар					☐
	2	6.110-047.0	250 бар					☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP	3	6.110-048.0	140 бар					☐
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	4	6.110-050.0	140 бар				Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	☐
Сопло для промывки труб								
Роторная форсунка чистка труб D21/040	5	4.765-001.0		40	21 мм			☐
Роторная форсунка чистка труб D30/040	6	4.765-004.0		40	30 мм			☐
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	7	5.763-015.0		55	16 мм		С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм	8	5.763-016.0		60	16 мм		С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	9	5.763-017.0		50	30 мм		С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промывки труб 050	10	6.415-428.0		50	16 мм		С внутренней резьбой R 1/8", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	☐
Для чистки внутренних поверхностей бочек и резервуаров								
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0						☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0

KÄRCHER


		Артикул	Размер сопла		Цена	Описание	
Приспособление для очистки твердых поверхностей							
FRV 30	1	2.111-010.0					☐
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME							
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	2	2.111-013.0		300 мм		Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME							
FRV 30 Me	3	2.111-012.0				Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0



		Артикул					Цена	Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Трубка для вдувания пены TR	1	4.112-054.0	700 – 800 л/ч						☐
Упаковка комплектный для 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Bottle cleaning agents 1L	3	5.071-414.0							☐
Емкость серый только для замены 1L	4	6.414-050.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0





		Артикул	Длина				Цена	Описание	
Автоматический барабан для шланга									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 м						☐
¼° ÑÐàÑÐÝ ÕÙí ÝÐÕðàÙØ èÙÐÝÓÐ ÕÐÙØàðÒÐÝÝ	2	6.392-105.0	20 м						☐
МК барабан для намотки шланга TR 40m	3	6.392-442.0	40 м						☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0

KÄRCHER


		Артикул		Температура воды на входе	Длина	Длина	Цена	Описание	
Teleskopstangen									
Адаптер низкого давления, для TL	1	4.580-097.0		макс. 40 °C				Адаптер низкого давления для телескопической штанги представляет собой устанавливаемый на ней без применения инструментов шаровой кран. Предназначен специально для работы с вращающимися щетками.	☐
Телескопическая штанга TL 7 F	2	4.762-609.0		макс. 60 °C				Телескопическая штанга TL 7 F с максимальным радиусом действия 7 м из легкого и прочного стекловолокна. С практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины.	☐
Телескопическая штанга TL 7 H	3	4.762-610.0		макс. 60 °C				Многофункциональная телескопическая штанга TL 7 H из легкого и прочного композитного материала (смеси карбона со стекловолокном). Легко раздвигается на необходимую длину благодаря быстродействующим замкам (радиус действия до 7 м).	☐
Телескопическая штанга TL 10 H	4	4.762-611.0		макс. 60 °C				С радиусом действия до 10 м: телескопическая штанга TL 10 H из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) допускает самые разнообразные варианты применения. Ее рабочая длина легко изменяется благодаря быстродействующим замкам.	☐
Телескопическая штанга TL 10 C	5	4.762-612.0		макс. 60 °C				Изготовленная из карбона телескопическая штанга TL 10 C с максимальным радиусом действия 10 м снабжена практичными быстродействующими замками. Может применяться для решения разных задач: чистки фасадов, мойки окон или солнечных батарей.	☐
Телескопическая штанга TL 14 C	6	4.762-613.0		макс. 60 °C				Максимальная жесткость при минимальном весе: телескопическая штанга TL 14 C, изготовленная из карбона, обладает колоссальным радиусом действия (14 м), позволяет решать разнообразные задачи и очень проста в обращении благодаря быстродействующим замкам.	☐
Адаптер высокого давления, для TL	7	4.775-154.0		макс. 60 °C				Адаптер высокого давления для TL: пистолет, закрепляемый на телескопической штанге для чистки высоким давлением. Эргономичное и легко монтируемое решение, подходящее как для правой, так и для левой руки.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0



		Артикул	Размер сопла				Цена	Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.115-000.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	2	4.115-006.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐
Сопловой комплект									
Фильтрный комплект TR гидроабразивный на	3	2.112-019.0	40						☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 7/17 MXA Plus

1.151-936.0



		Артикул					Цена	Описание	
Фильтр тонкой очистки воды									
Add-on kit water filter universal	1	2.637-020.0							☐
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	2	4.730-102.0						Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐
Прочие принадлежности для аппаратов высокого давления									
МК монетный контрольный	3	2.644-029.0							☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг